



**VAN LOENEN** MILIEU

# MEGAHOPPER

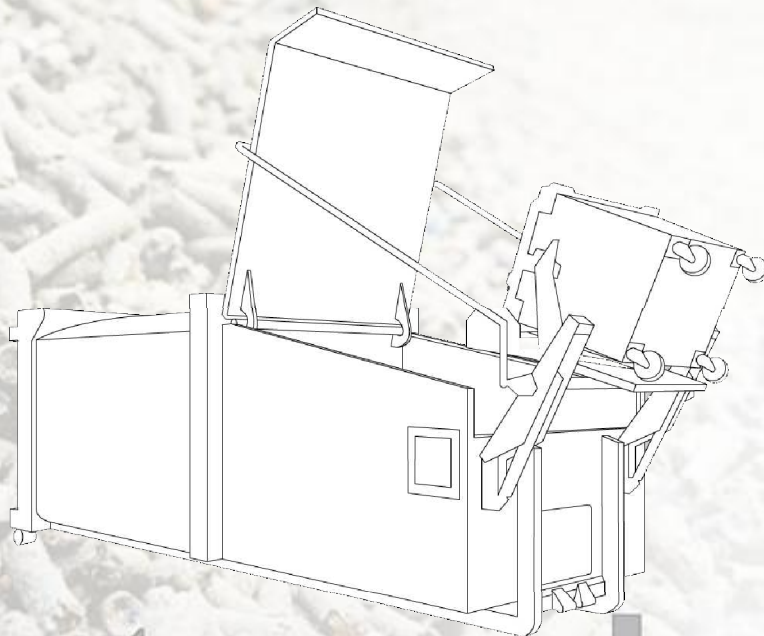

## Het aandeel MEGAHOPPER, perskracht

### **Megahopper, de zelfpersende container met de grootste mond voor het grote werk**

De ontwikkeling van onze perscontainers is een continu proces. Wensen en opmerkingen van gebruikers, worden meegenomen en toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Een 'op maat' gesneden oplossing voor de opslag van afval blijft de drijfveer achter elke technische ontwikkeling. Hygiëne, bedieningsgemak, veiligheid en logistieke mogelijkheden blijven hierin bepalende factoren. De efficiency wordt bereikt door een optimale belading, lediging en verwerking. Uiteraard zijn de veranderingen op en aan locaties ook meewegende argumenten om ontwerpen op compactheid, aandrijving en geluid te blijven verbeteren.

Jarenlange ervaring met het fenomeen van de Icotech perscontainers geeft huidige gebruikers een relevante voorsprong bij hun afvalverwerking. De nieuwe Megahopper is speciaal ontwikkeld voor grover en zwaarder afval. De nieuwe vorm en uitstraling van de container valt op door een nog grotere vulmond en perskamer die beter

resultaat levert t.b.v. de comprimering van het afval. De veiligheidsnormen voldoen ruimschoots aan de huidige machinerichtlijnen. Elke Megahopper draagt het CE-richtlijn keurmerk. Het gepatenteerde lekschot met labryntprofiel voorkomt verlies van vloeistof

### **De compacte oplossing voor het grote werk.**

De oplossing voor het grote werk maar ook de drager van uw bedrijfsnaam in de huisstijlkleuren. De Megahopper kan in alle bekende ral-kleuren worden aangepast aan de uitstraling van het bedrijf. Bij verwerking van verende afvalmaterialen (karton, papier, plastic etc.) kan optioneel een extra tegenhouder worden geïnstalleerd, dit verhoogt de vulgraad.

De installatie kan, ter bevordering van een optimale logistiek, worden uitgerust met een GSM-gestuurde volmelding.


Voor specifieke vragen over andere formaten, afwijkende vulmonden en transportsystemen neemt u contact op met één van onze medewerkers.

**ICOTECH: perst informatie uit uw afval**

# MEGAHOPPER



| Inhoud            | Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte in mm |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 12 m <sup>3</sup> | 5060         | 2550          | 2580         |
| 14 m <sup>3</sup> | 5560         | 2550          | 2580         |
| 16 m <sup>3</sup> | 5960         | 2550          | 2580         |
| 18 m <sup>3</sup> | 6360         | 2550          | 2580         |
| 20 m <sup>3</sup> | 6760         | 2550          | 2580         |
| 22 m <sup>3</sup> | 7160         | 2550          | 2580         |
| 24 m <sup>3</sup> | 7630         | 2550          | 2580         |

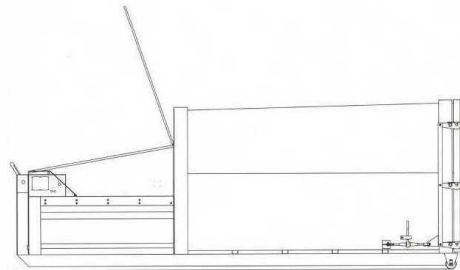

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nagenoeg vloeistofdicht                                    | x                  |
| Afsluitklep over vulopening                                | x                  |
| Afsluitkastje voor bedieningselement                       | x                  |
| Noodstop-schakelaar aan weerszijde op zijwand              | x                  |
| Container-voor-volmelding 80%                              | x                  |
| Bedrijfsurenteller   | x                  |
| Pendelende stalen fijnafstriker, voor persblok             | x                  |
| Pendelende papierterughoudtanden onder breekbalk           | x                  |
| Drukschakelaar t.b.v persblok ingetrokken, in ruststand    | x                  |
| Aggregaat uitgevoerd met temperatuur- en vlotterschakelaar | x                  |
| Afzetrollen aan de achterzijde                             | x                  |
| Motorvermogen  | 5,5 KW             |
| Elektrische aansluiting                                    | 400V               |
| Perskracht   | 340kN/34 ton       |
| Persstempelslag  | 1890 mm            |
| Persstempelvolume  | 1,7 m <sup>3</sup> |
| Cyclustijd van het persstempel                             | 50 seconden        |
| Persvolume per uur   | 122 m <sup>3</sup> |
| Vervoerssysteem  | N.o.t.k.           |
| Aanrijruimte vrachtauto                                    | Lengte + 15 meter  |

Perscontainer is uit te voeren met een hefkantelininstallatie voor diverse typen rolcontainers. Definitieve uitvoering en maten zijn afhankelijk van het gekozen type rolcontainer.

fotografie: Maria Heijndael

